


ISS Inhouse - Security System

Bezpečnostní systém pro zabezpečení objektů




Funkce:


Mobilní hlásič:



Stacionární hlásič



Příslušný bezpečnostní personál

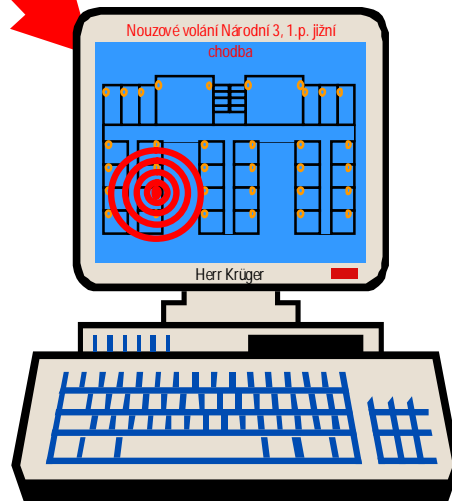


Centrála

Výhody pro uživatele

- Malé lehké mobilní hlásiče
- Rychlá nekomplikovaná aktivace alarmu
- Jednoduché ovládání bez potřeby nabíjení baterie
- Robustní a voduvzdorné pouzdro lze hygienicky čistit

Mobilní hlásič




Váha: 27 g

Typ ochrany: IP67

Výhody v případě spuštění alarmu

- Prostorová a plošná lokalizace
- Rychlé a inteligentní přesměrování radiového signálu
- Kontrola poskytnutí pomoci
- Automatické přesměrování na zástupnou skupinu
- Jednoduché ukončení alarmu na spuštěném hlásiči

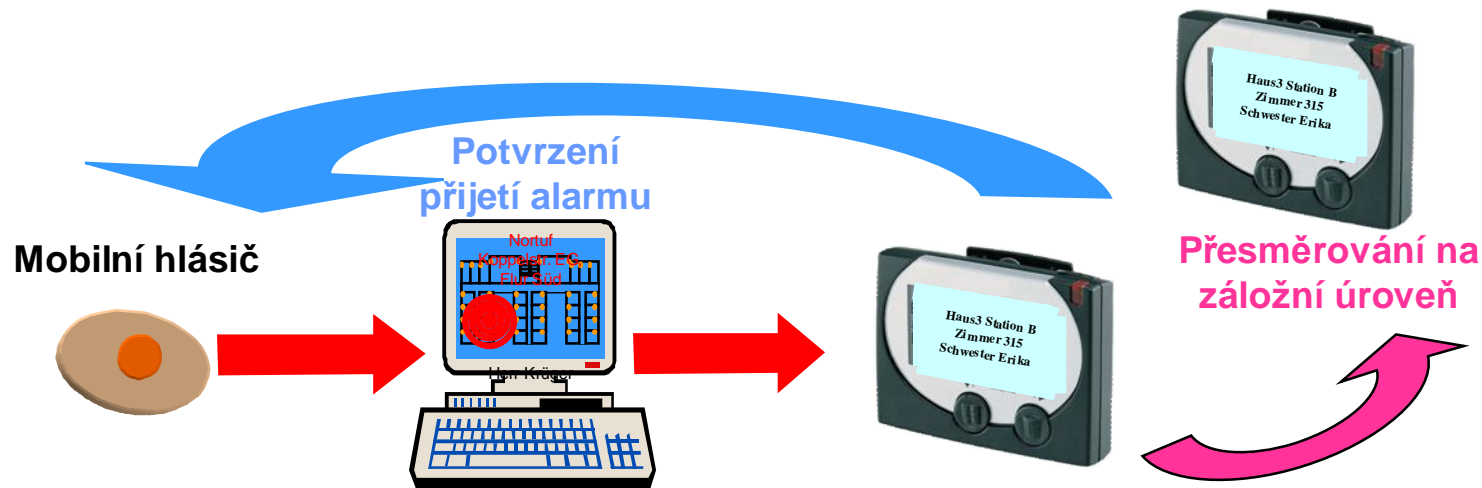


Funkce potvrzení přijetí


- Aktivace funkce potvrzení příjmu magnetickým čidlem a současným stlačením nouzového tlačítka na aktivovaném hlásiči
- Pomocí magnetického čidla lze aktivovat funkci kontroly baterie i bez spuštění alarmu



Prostorová i plošná lokalizace

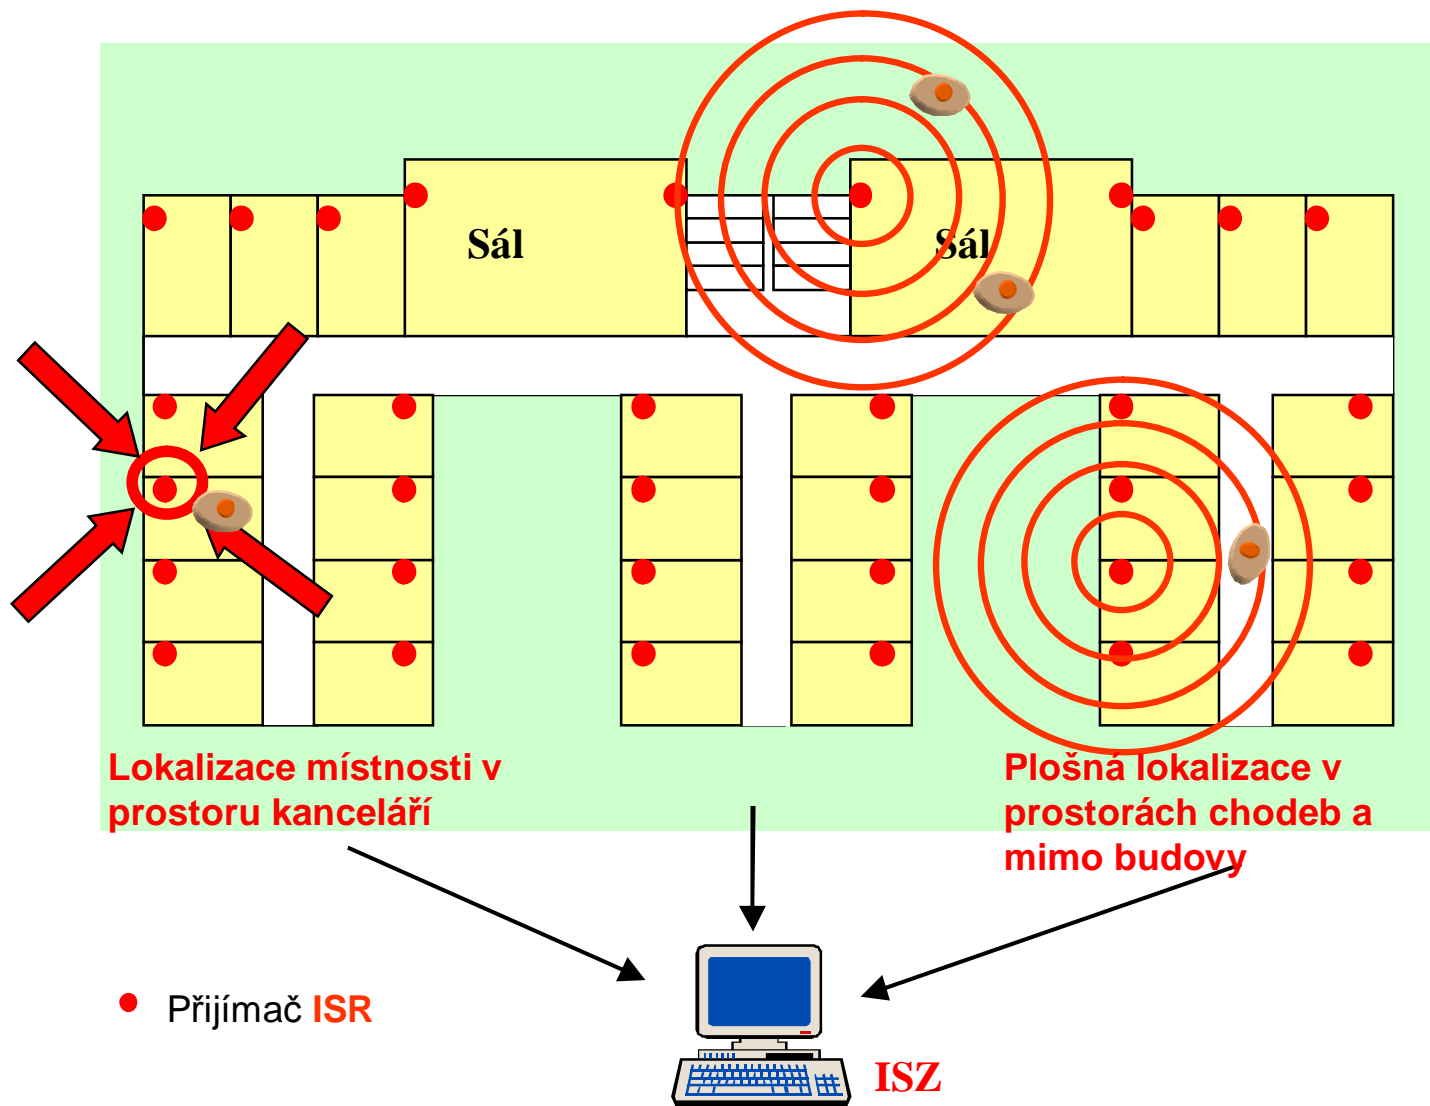

Realizace:

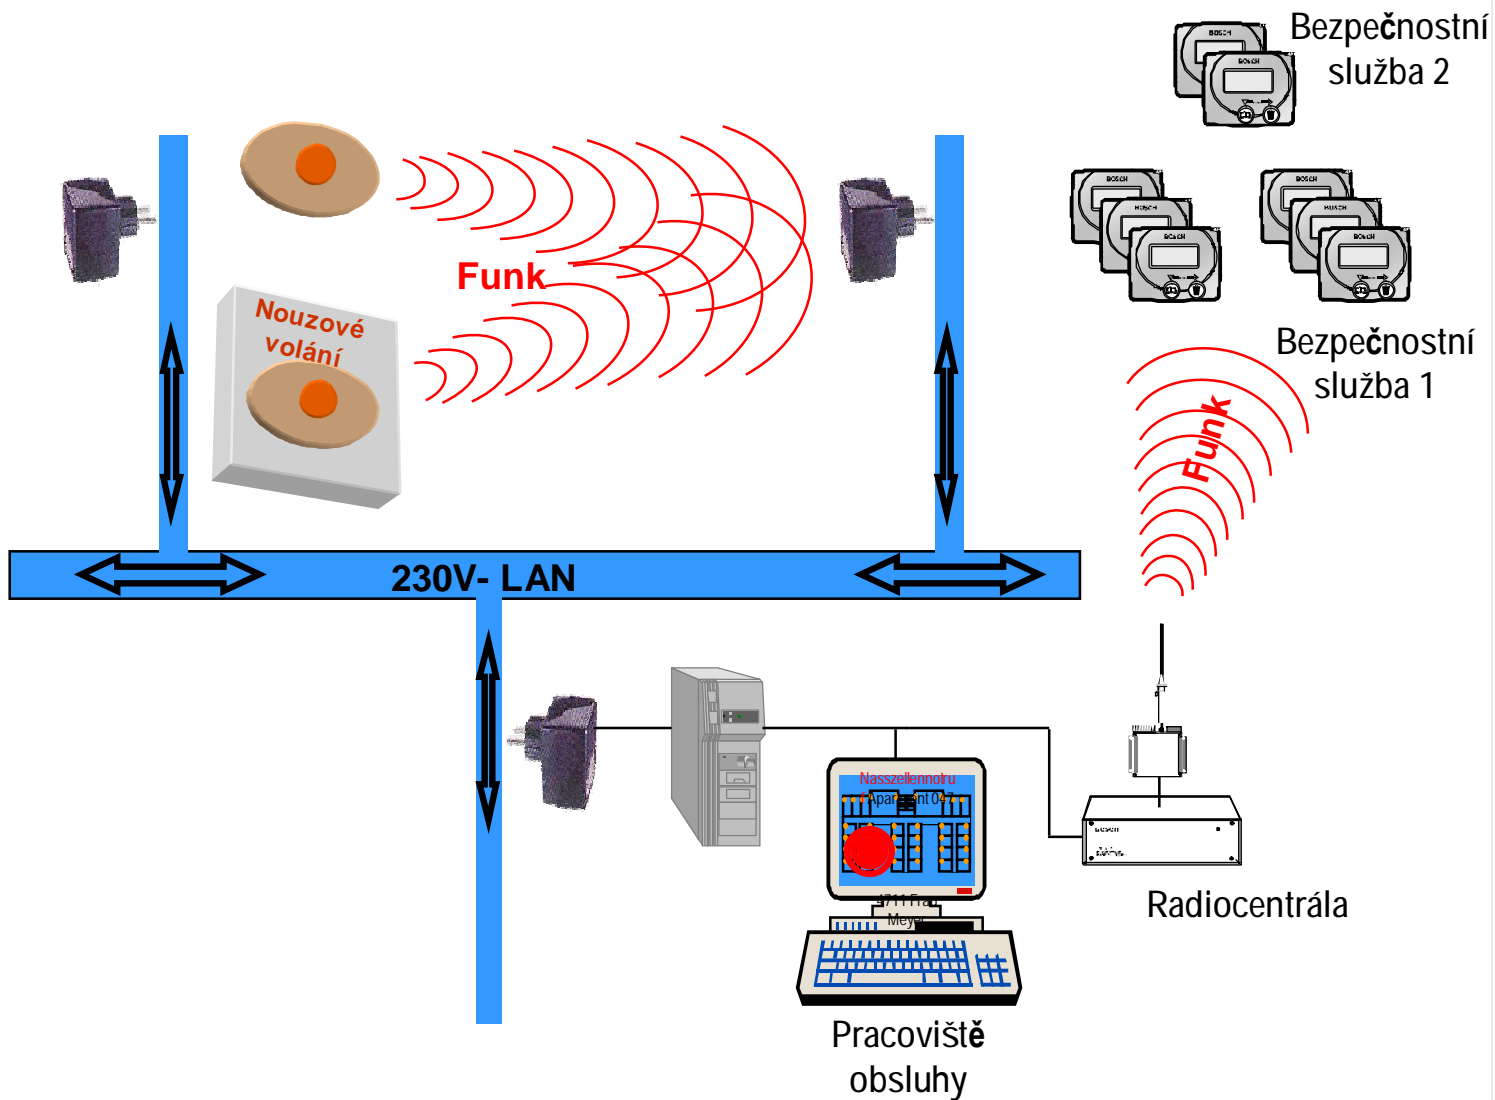

Výhody při instalaci a provozu

- Žádná kabeláž využitím přenosu po stávající síti 230V/LAN
- Flexibilní přizpůsobení individuálním požadavkům
- Bez kabelová instalace hlásičů ve vlhkých prostrách bez vrtání a průrazů
- Minimální nároky na údržbu, dlouhá výdrž baterií




Stationární hlásič

Vhodné i pro vlhké prostory


Bez kabeláže

Typ ochrany IP67

Výhody systému?

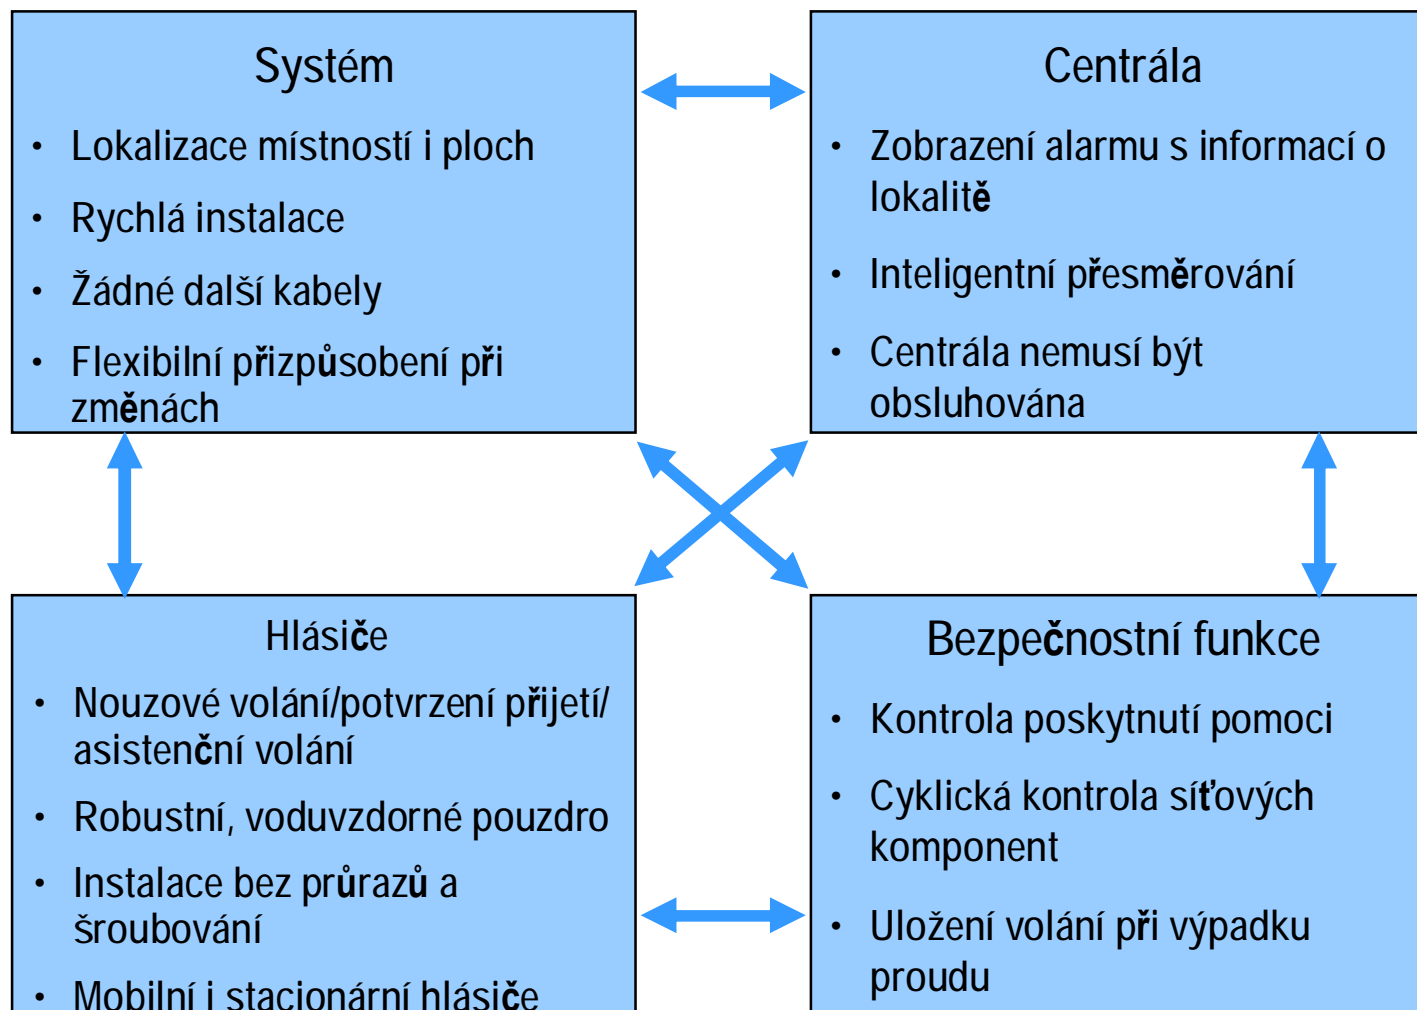

Funkční parametry hlásičů




mobilní hlásič

Váha:: 27 g

Typ ochrany: IP67

- Nouzové volání/Osobní nouzový alarm
- Stabilní vodu- a prachuvzdorné pouzdro (IP67), odolné vůči dezinfekčním prostředkům
- Životnost baterie 5 roků, 2.000 aktivací,
- Hlášení vybité baterie, rezerva 100 aktivací
- Přiřazení osobám
- Lokalizace místností / ploch
- Způsob nošení: medailón na provázku, klip, náramek

- Montáž bez šroubování a kabelů
- Pevné přiřazení místností
- Zvlášť vyznačené druhy alarmů



Stacionární hlásič

Funkční parametry centrály

- Zobrazení a hlášení aktivit volání a potvrzení přijetí
- Úsekové popř. exaktně určené informace o lokalizaci
- Řízení nastavení signálů
- Přesměrování na radiový systém
- Provoz možný i bez obsluhy centrály
- Automatické vedení protokolů
- Poloautomatická konfigurace souboru zaměstnanců a lokalit

Přesměrování na radiový systém



- Zpráva obsahuje: číslo, jméno, místnost nebo prostor
- Přiřazení přesměrování na radiový systém nezávisle na pracovnících nebo lokalizaci nastaveným skupinám bezpečnostní služby
- Definovatelné opakování volání (počet, časový odstup, způsob volání) až do doby přijetí alarmu a nebo přesměrování na zástupnou skupinu
- Přiřazení zástupných skupin nezávisle na na pracovnících a lokalizaci pokud během časového úseku X nebylo provedeno přijetí alarmu (opakování volání, časový odstup, volitelný způsob volání)
- Přiřazení asistenčních skupin nezávisle na na pracovnících a lokalizaci „Nouzové volání zdr. sestry “ (opakování, přesměrování viz výše)
- Systémové hlášení servisní skupině



Bezpečnostní funkce



- Dohled nad poskytnutím pomoci; pokud není během doby X potvrzeno přijetí alarmu tak je spuštěn alarm 2. stupně a nebo přesměrován na zástupnou skupinu („Rückfallebene“)
- Cyklická kontrola všech síťových komponent
- Hlášení a protokolování stavů vybitá baterie
- Statistické vyhodnocení aktivit : žádné volání během XX dnů
- Odstupňované zabezpečené stupně oprávnění



Struktura hlášení a kontroly

